



**BOP25112**  
**Духовой шкаф серии 200**  
Окраска стекла, цвет Gaggenau металллик  
Ширина 60 см  
Навес двери слева

Установка вровень с мебельным фронтом  
Система пиролизической самоочистки  
13 режимов нагрева, температурный шуп, функция выпечка на камне  
Автоматические программы  
Температурный шуп с отображением времени приготовления  
Сенсорный TFT – дисплей  
Панель управления интегрирована в дверцу  
Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 °C до 300 °C  
Полезный объем 76 л

#### Режимы нагрева

Горячий воздух  
Горячий воздух Эко  
Верхний/нижний жар  
Верхний жар  
Нижний жар  
Горячий воздух + нижний жар  
Гриль большой площади + конвекция  
Гриль большой площади  
Гриль (Эконом)  
Выпечка на камне  
Режим «Жаровня»  
Режим «Брожение»  
Разморозка

#### Управление

Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.  
Текстовый дисплей  
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного шупа).  
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.  
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.

#### Особенности

Трехточечный температурный шуп с автоматическим отключением и отображением времени.  
Автоматические программы (40 шт.)  
Розетка для установки нагревательного элемента.  
Индикатор фактической температуры  
Быстрый разогрев  
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.  
Галогенное освещение 60 Вт сверху  
Эмалированная внутренняя часть, 3 уровня, подходит для пиролиза.  
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного четырехслойного стекла.  
Защита от детей.  
Защита на время отпуска  
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

#### Основные характеристики

Цвет фронтальной панели  
нержавеющая сталь  
Встраиваемый/ свободностоящий  
Встроенный  
Встроенная система очистки  
Пиролизический  
Размеры ниши для встра. (мм)  
590-590 x 560-560 x 550  
Размеры прибора (мм)  
595 x 590 x 547  
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ)  
760 x 710 x 650  
Материал панели управления  
без панели  
Материал двери  
стекло  
Вес нетто (кг)  
55,193  
Полезный объем (л)  
76  
Виды нагрева  
Верхний жар, Горячий воздух, Горячий воздух Eco, Горячий воздух и 1/1 нижний жар, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Запекание, Камень для выпечки, Конвекция, Нижний жар, Размораживание, Режим подъема теста  
Материал 1 духового шкафа  
Покрытие эмалью  
Температурный контроль  
электронный  
Количество  
1  
Сертификат соответствия  
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
Длина сетевого кабеля (см)  
ЕАН-код  
4242006286286

#### Параметры потребления и подключения

Количество духовок (2010/30/EC)  
1  
Класс энергоэффективности  
A  
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)  
1,25  
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)  
0,83  
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)  
0,83  
Индекс энергопотребления (2010/30/EC)  
95,4  
Мощность подключения (Вт)  
3700  
Предохранители (А)  
16  
Напряжение (В)  
220-240  
Частота (Гц)  
50  
Тип штепсельной вилки  
отсутствует  
Изготовлено 2019-07-19  
Страница 1

#### #####

Пиролизическая самоочистка  
Эмаль Gaggenau  
Каталитический фильтр очистки воздуха.

#### Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается  
Дверь на другую сторону не перевешивается.  
Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.  
Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от поверхности мебели.  
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм.  
Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.  
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °.  
Установка под варочной панелью: Расстояние между нижней частью варочной панели и верхним краем духового шкафа должно быть мин. 15 мм.  
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.  
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания  
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу.

#### Подключение

Класс энергоэффективности A.  
Общая мощность подключения: 3,7 kW  
Электрический кабель не входит в комплектацию прибора  
Запланируйте подключение LAN-кабеля.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.7 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.2 Вт.  
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.  
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.  
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

#### Варианты цветового исполнения

**BOP251112**  
Окраска стекла, цвет Gaggenau металллик  
Ширина 60 см  
**BOP251102**  
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит  
Ширина 60 см  
**BOP251132**  
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый  
Ширина 60 см

#### Принадлежности

1 x Эмалированный противень.  
1 x Стеклоочиститель.

#### Специальные принадлежности

**BA016105**  
Телескопические направляющие для противней  
**BA026115**  
Противень эмалированный  
**BA036105**  
Решетка хромированная  
**BA056115**  
Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни  
**BA056133**  
Камень для выпечки.  
**BA226105**  
Противень эмалированный  
**BS020002**  
Лопатка для пиццы, 2 шт.  
**GN340230**  
Жаровня из литого алюминия.

#### Варианты исполнения

**BOP250112**  
Духовой шкаф серии 200  
Окраска стекла, цвет Gaggenau металллик  
Ширина 60 см  
Навес двери справа

# GAGGENAU

ВОР251112

Духовой шкаф серии 200


Окраска стекла, цвет Gaggenau  
металлик

Ширина 60 см

Навес двери слева

Изготовлено 2019-07-19

Страница 2

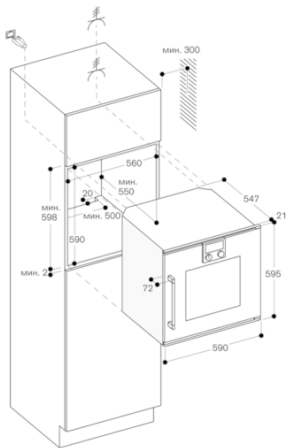

**GAGGENAU**